

Tutte le valvole a sfera rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

All ball valves respect the normative 97/23/CE and they are 100% tested with pneumatic tightness and electronic tests.


Valvole 2 vie MINI a passaggio ridotto / 2 Ways MINI valves reduced flow

FA1501

VALVOLA A SFERA IN OTTONE MINIBALL F/F
F/F BRASS BALL VALVE MINIBALL

Temperatura / Temperature: -10°C +90°C
Pressione / Pressure: max 10 bar




		DN	
FA1501-1/8	1/8	5,5	
FA1501-1/4	1/4	5,5	
FA1501-3/8	3/8	8	
FA1501-1/2	1/2	10	

FA1502

VALVOLA A SFERA IN OTTONE MINIBALL M/F
M/F BRASS BALL VALVE MINIBALL

Temperatura / Temperature: -10°C +90°C
Pressione / Pressure: max 10 bar




		DN	
FA1502-1/8	1/8	5,5	
FA1502-1/4	1/4	5,5	
FA1502-3/8	3/8	8	
FA1502-1/2	1/2	10	

FA1503

VALVOLA A SFERA IN OTTONE MINIBALL M/M
M/M BRASS BALL VALVE MINIBALL

Temperatura / Temperature: -10°C +90°C
Pressione / Pressure: max 10 bar





		DN	
FA1503-1/8	1/8	5,5	
FA1503-1/4	1/4	5,5	
FA1503-3/8	3/8	8	
FA1503-1/2	1/2	10	

FAFF

VALVOLA A SFERA IN OTTONE SERIE MINI
FEMMINA-FEMMINA
BRASS BALL VALVE MINI SERIES FEMALE-FEMALE

Temperatura / Temperature: -20°C +80°C
Pressione / Pressure: -0,75 +20 bar





			DN
FAFF.18.18	1/8	1/8	5,5
FAFF.14.14	1/4	1/4	5,5
FAFF.38.38	3/8	3/8	8
FAFF.12.12	1/2	1/2	10
FAFF.34.34	3/4	3/4	14

FAFFS

VALVOLA A SFERA IN OTTONE SERIE MINI CON FORO DI
SFIATO FEMMINA-FEMMINA
BRASS BALL VALVE MINI SERIES WITH EXHAUST HOLE
FEMALE-FEMALE

Temperatura / Temperature: -20°C +80°C
Pressione / Pressure: -0,75 +20 bar





			DN
FAFFS.18.18	1/8	1/8	5,5
FAFFS.14.14	1/4	1/4	5,5
FAFFS.38.38	3/8	3/8	8

FAMF

VALVOLA A SFERA IN OTTONE SERIE MINI
MASCHIO-FEMMINA
BRASS BALL VALVE MINI SERIES MALE-FEMALE

Temperatura / Temperature: -20°C +80°C
Pressione / Pressure: -0,75 +20 bar





			DN
FAMF.18.18	1/8	1/8	5,5
FAMF.14.18	1/4	1/8	5,5
FAMF.14.14	1/4	1/4	5,5
FAMF.38.38	3/8	3/8	8
FAMF.12.12	1/2	1/2	10
FAMF.34.34	3/4	3/4	14

FAMM

VALVOLA A SFERA SERIE MINI MASCHIO-MASCHIO
BRASS BALL VALVE MINI SERIES MALE-MALE

Temperatura / Temperature: -20°C +80°C
Pressione / Pressure: -0,75 +20 bar



			DN
FAMM.18.18	1/8	1/8	5,5
FAMM.18.14	1/8	1/4	5,5
FAMM.14.14	1/4	1/4	5,5
FAMM.38.38	3/8	3/8	8
FAMM.12.12	1/2	1/2	10
FAMM.34.34	3/4	3/4	14

FATT

VALVOLA A SFERA IN OTTONE SERIE MINI CON ATTACCHI TUBO AUTOMATICI

BRASS BALL VALVE MINI SERIES WITH PUSH-IN CONNECTIONS

Temperatura / Temperature: -20°C +80°C

Pressione / Pressure: -0,75 +20 bar



	φ	φ	DN	
FATT.4.4	4	4	3	
FATT.6.6	6	6	5	
FATT.8.8	8	8	5,5	
FATT.10.10	10	10	8	
FATT.12.12	12	12	10	

FAMT

VALVOLA A SFERA IN OTTONE SERIE MINI CON FILETTO MASCHIO E ATTACCO TUBO AUTOMATICO


BRASS BALL VALVE MINI SERIES MALE / PUSH-IN CONNECTION

Temperatura / Temperature: -20°C +80°C

Pressione / Pressure: -0,75 +20 bar



	φ	φ	DN	
FAMT.18.4	1/8	4	3	
FAMT.18.6	1/8	6	5	
FAMT.18.8	1/8	8	5,5	
FAMT.14.6	1/4	6	5	
FAMT.14.8	1/4	8	5,5	

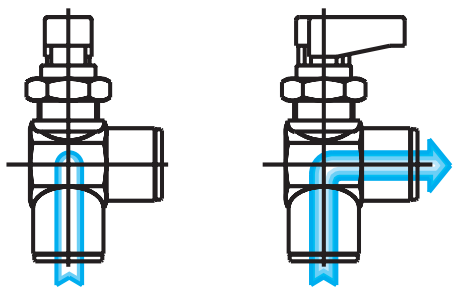

Predisposte per montaggio a pannello / For panel mounting
Foro D. 14,5 mm / Hole D. 14,5 mm

FA2L

VALVOLA A SFERA IN OTTONE SERIE MINI FEMMINA 2 VIE

BRASS BALL VALVE MINI SERIES FEMALE 2 WAYS

Temperature / Temperature: -20°C +80°C

Pressione / Pressure: -0,75 +20 bar



	φ	φ	DN	
FA2L.18.18	1/8	1/8	5	
FA2L.14.14	1/4	1/4	5	
FA2L.38.38	3/8	3/8	7	