# TUBO AL.PE ™

## CARATTERISTICHE

Anima interna in alluminio protetta da Polietilene e rivestimento esterno in polietilene nero alta densità.
Ottima resistenza alla luce e alle intemperie.
Buona resistenza all'acqua, agli idrocarburi e agli oli.

## TEMPERATURA °C

Questo tubo può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -30°C a +70°C. Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni espresse in % in funzione delle temperature.

| 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 83% | 75% | 64% | 57% |

## APPLICAZIONI

Questo tubo può essere formato nella sagoma desiderata e mantenere la forma data senza impiego di utensili.

## ATTENZIONE

Non è un tubo idoneo ad alte pressioni avendo l'anima interna in alluminio calandrato sormontato (non saldato).

## RACCORDI CONSIGLIATI

Idoneo all'utilizzo con i raccordi rapidi.

| | Dimensioni Dimensions | Peso Weight | Raggio di curvatura Bending radius | Pressioni a 20°C Pressure at 20°C | | Tolleranza Tollerance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATM | | |
| COD. | e diam. 0 | gr.m | mm | scoppio-burst | esercizio-working | |
| TD6 | 6 | 24 | 25 | 100 | 25 | +/- 0,10 |
| TD8 | 8 | 35 | 30 | 100 | 25 | +/- 0,10 |
| TD10 | 10 | 58 | 50 | 80 | 20 | +/- 0,10 |
| TD12 | 12 | 80 | 70 | 100 | 25 | +/- 0,12 |
| TD14 | 14 | 90 | 90 | 50 | 15 | +/- 0,15 |
| TD16 | 16 | 120 | 110 | 80 | 15 | +/- 0,15 |

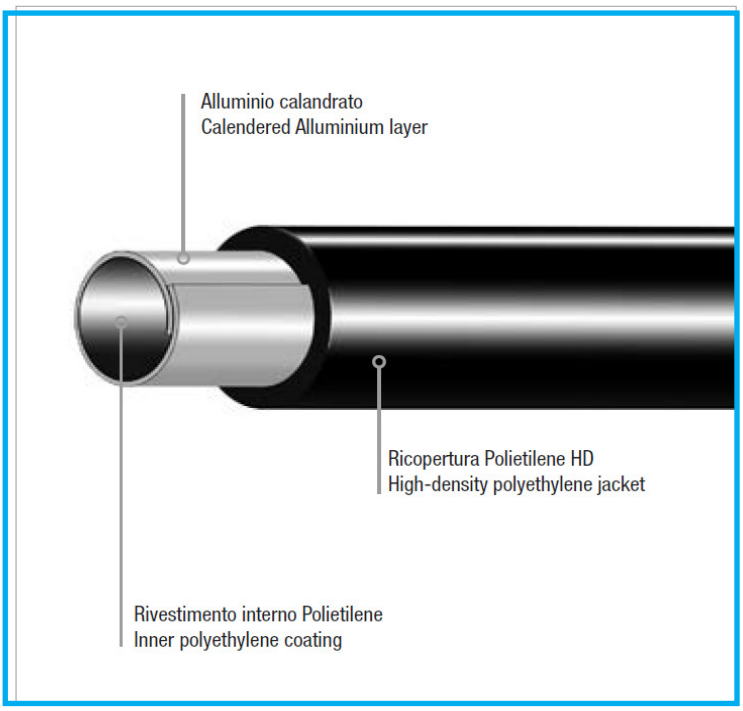


PRIMAFLUID SRL | Via Walter Tobagi 5, 20068 Peschiera Borromeo (MI) | T: +39 02.55301979 | e-mail: info@primafluid.com | www.primafluid.com