


# LINEA 140 | VALVOLE A PEDALE

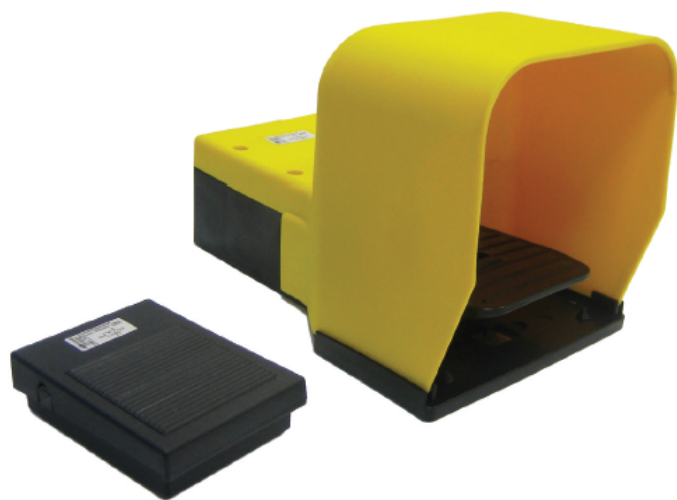

## GUIDA ALLE REFERENZE

**P140 G 1/4 5 B PP**

### Prodotto

**P140** = Valvole a pedale serie 140

### Tipologie

**G** = Pedale  
**M** = Micropedale

### Connessione

**1/4** = G1/4"  
**M5** = M5  
**AU4** = Raccordi automatici ø4mm  
**EL** = Elettrico

### Opzione



**PP** = Con protezione  
**SP** = Senza protezione

### Opzione

**B** = Bistabile  
**M** = Monostabile  
**S** = Monostabile con sicurezza



### Funzione

**3** = 3/2 NC  
**5** = 5/2  
**O** = Microswitch NC-NO



## DATI TECNICI PEDALI PNEUMATICI


| Referenza                                 | P140 M __                                | P140 G AU4 __      | P140 G 1/4 __   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Connessione                               | Push-in 4 mm - M5                        | Push-in 4mm        | G1/4"           |
| Fluido                                    | aria filtrata con o senza lubrificazione |                    |                 |
| Costruzione                               | valvola otturatore                       | valvola otturatore | valvola a spola |
| Portata di riferimento (P= 6bar; p= 1bar) | 75 NI/min                                | 75 NI/min          | 550 NI/min      |
| Pressione d'esercizio                     | 2 ÷ 10 bar (0,20 ÷ 1,0 Mpa)              |                    |                 |
| Range di temperatura                      | -10° / 50°C (14 / 122 °F)                |                    |                 |
| Peso                                      | 0,165 Kg                                 | 0,80 Kg            | 0,95 Kg         |








## DATI TECNICI PEDALI ELETTRICI

| Referenza                      | P140 G EL O M PP          | P140 G __               |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Costruzione                    | microswitch singolo NC+NO |                         |
| Tipo                           | Monostabile               | Monostabile + sicurezza |
| Range di temperatura           | -25° / 70°C (-13 / 158°F) |                         |
| Tensione (V)                   | max 230V AC               |                         |
| Corrente termica nominale      | 10 A                      |                         |
| Normativa (contatto elettrico) | IEC 60947 -5 -1 A600 Q300 |                         |
| Peso                           | 0,76 Kg                   | 0,76 Kg                 |


## VALVOLE A PEDALE CON PROTEZIONE, 5/2 G1/4" - 3/2 Ø4



| CODICE                                                                                       | REFERENZE                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  1407493001 | P140 G AU4 3 M PP           |
| 1407493002                                                                                   | P140 G AU4 3 S PP           |
|  1407493003 | P140 G AU4 3 B PP           |
|  1407535001 | P140 G 1/4 5 M PP GIALLO    |
| 1407535007                                                                                   | P140 G 1/4 5 M PP ARANCIONE |
| 1407535002                                                                                   | P140 G 1/4 5 S PP GIALLO    |
| 1407535008                                                                                   | P140 G 1/4 5 S PP ARANCIONE |


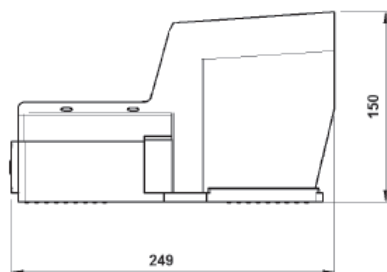


Raccordi automatici Ø4  
Push-in fittings Ø4




## PEDALE ELETTRICO PROTETTO



| CODICE                                                                                         | REFERENZE                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  1407535003  | P140 G 1/4 5 B PP GIALLO    |
| 1407535009                                                                                     | P140 G 1/4 5 B PP ARANCIONE |
|  1407660801 | P140 G EL O M PP            |
| 1407660802                                                                                     | P140 G EL O S PP            |
| 1499A00005                                                                                     | Pressacavo IP 65            |



## VALVOLE A PEDALE SENZA PROTEZIONE, 5/2 G1/4"






| CODICE                                                                                         | REFERENZE         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  1407535004 | P140 G 1/4 5 M SP |
|  1407535005 | P140 G 1/4 5 B SP |



## MICROPEDALE 3/2 Ø4 - M5



| CODICE                                                                                         | REFERENZE         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  1406493001 | P140 M AU4 3 M SP |
| 1406413001                                                                                     | P140 M M5 3 M SP  |



Raccordi automatici ø4 / M5  
Push-in fittings ø4 / M5