



SERIE ABT-F1C





LAME D'ARIA A FESSURA SINGOLA CALIBRATA

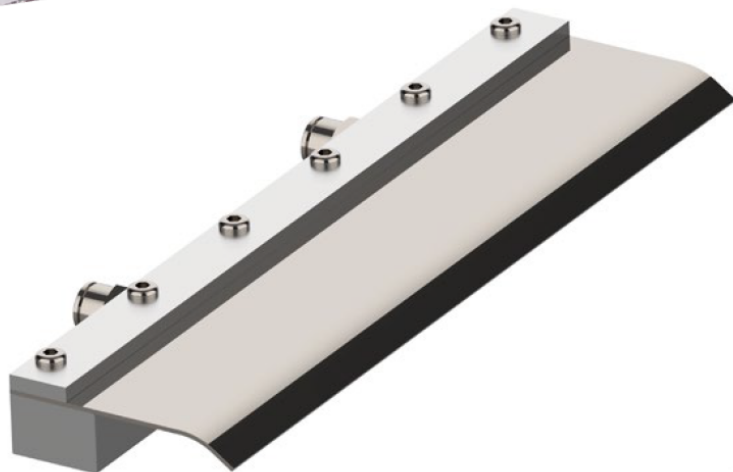

ABT 030 PLUS
VERSIONE SPECIALE
LAMA CURVA

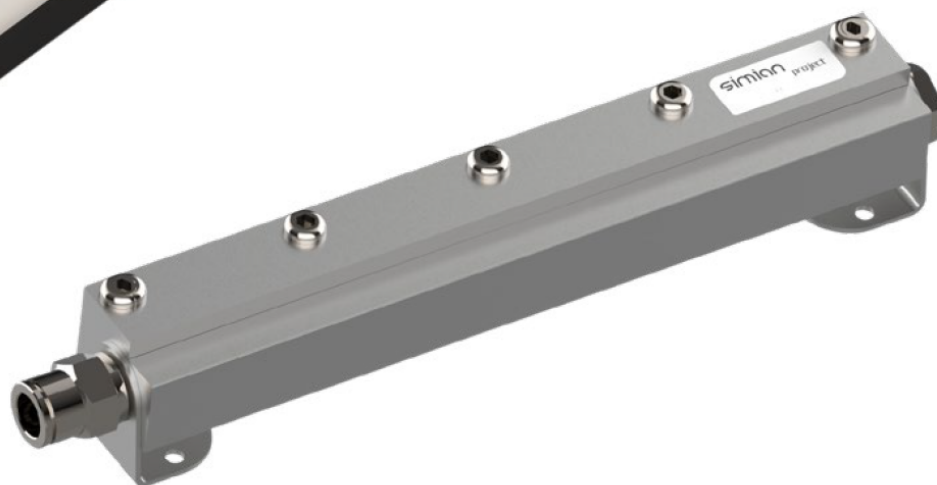

Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

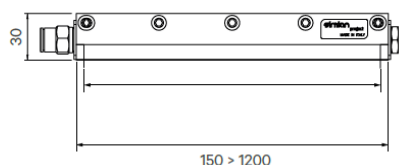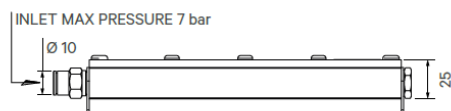

CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-F1C

Materiali	Alluminio Delrin
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 10
Fissaggio	Piedini integrati
Lunghezza barriera	Da 150 mm a 1200 mm
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Rumorosità su lama lunghezza 200 mm	Range da 62 a 82 DbA
Kit magneti opzionale	KACM-ABT200

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI (Per lama lunghezza 100 mm)

Pressione bar	CONSUMO NI/min	FORZA DI SPINTA a 150 mm in g
1	109	61
2	195	135
3	279	220
4	341	310
5	416	400
6	483	520
7	566	635