

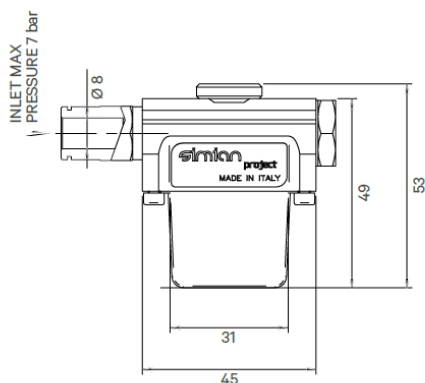


SERIE ABT-030

LAME D'ARIA A DOPPIA FESSURA



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS



CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-030

Materiali	Alluminio anodizzato / Lama AISI 304
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 8
Fissaggio	Staffa angolare opzionale
Lunghezza barriera	32 mm
Pressione di alimentazione	Max 1-7 bar
Kit magneti opzionale	KACM-ABT030
Peso	110 g

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI



Pressione bar	CONSUMO ARIA NI/min	FORZA DI SPINTA a 200 mm in g	RUMOROSITA' DbA
1	150	97	70
2	255	213	76
3	346	330	79
4	433	450	82
5	516	590	84
6	599	720	85
7	666	850	86

SERIE ABT-030 PLUS

LAME D'ARIA A DOPPIA FESSURA



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

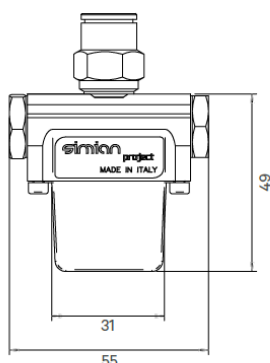

CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-030 PLUS

Materiali	Alluminio anodizzato / Lama AISI 304
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 10
Fissaggio	Staffa angolare opzionale
Lunghezza barriera	32 mm
Pressione di alimentazione	Max 1-7 bar
Kit magneti opzionale	KACM-ABT030
Peso	130 g

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI



Pressione bar	CONSUMO ARIA NI/min	FORZA DI SPINTA a 200 mm in g	RUMOROSITA' DbA
1	166	120	70
2	266	230	76
3	366	360	78
4	458	500	81
5	549	640	82,5
6	633	780	84
7	716	940	86

SERIE ABT-060

LAME D'ARIA A DOPPIA FESSURA



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

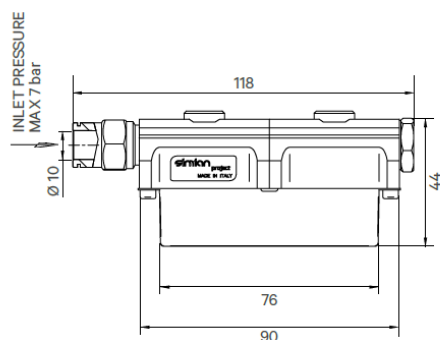

CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-060

Materiali	Alluminio anodizzato / Lama AISI 304
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 10
Fissaggio	Staffa angolare opzionale
Lunghezza barriera	76 mm
Pressione di alimentazione	Max 1-7 bar
Kit magneti opzionale	KACM-ABT030
Peso	170 g

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI





Pressione bar	CONSUMO ARIA NI/min	FORZA DI SPINTA a 200 mm in g	RUMOROSITA' DbA
1	283	170	72
2	449	340	77
3	629	570	80
4	816	810	83
5	982	1090	85
6	1166	1400	86
7	1350	1700	87

SERIE ABT-100

LAME D'ARIA A DOPPIA FESSURA



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS



CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-100

Materiali	Alluminio anodizzato / Lama AISI 304
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 10
Fissaggio	Staffa integrata unica
Lunghezza barriera	100 mm
Pressione di alimentazione	Max 1-7 bar
Kit magnete opzionale	KACM-ABT100
Peso	200 g

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI



Pressione bar	CONSUMO ARIA NI/min	FORZA DI SPINTA a 200 mm in g	RUMOROSITA' DbA
1	366	216	75
2	558	450	79
3	724	690	82
4	899	930	84
5	1082	1210	85
6	1233	1530	87
7	1410	1800	88

SERIE ABT-200

LAME D'ARIA A DOPPIA FESSURA



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

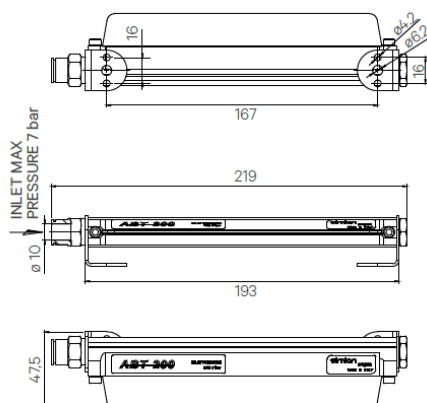

CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-200

Materiali	Alluminio anodizzato / Lama AISI 304
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 10
Fissaggio	Piedini integrati
Lunghezza barriera	170 mm
Pressione di alimentazione	Max 1-7 bar
Kit magnete opzionale	KACM-ABT200
Peso	290 g

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI


Pressione bar	CONSUMO NI/min	FORZA DI SPINTA a 200 mm in g	RUMOROSITÀ DbA
1	499	245	75
2	940	570	80
3	1582	1030	84
4	2082	1450	87
5	2665	2000	90
6	3248	2400	93

SERIE ABT-240

LAME D'ARIA A DOPPIA FESSURA



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

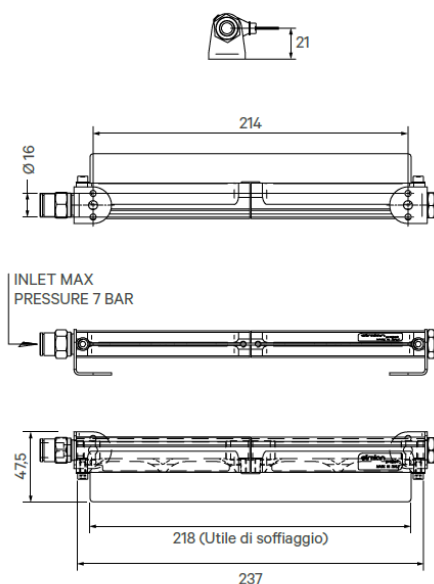

CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-240

Materiali	Alluminio anodizzato / Lama AISI 304
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 10
Fissaggio	Piedini integrati
Lunghezza barriera	218 mm
Pressione di alimentazione	Max 1-7 bar
Kit magneti opzionale	KACM-ABT100
Peso	300 g

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI

Pressione bar	CONSUMO NI/min	FORZA DI SPINTA g	RUMOROSITA' DbA
1	283	190	72
2	449	350	77
3	629	515	80
4	816	730	83
5	982	990	85
6	1166	1260	86

SERIE ABT-400

LAME D'ARIA A DOPPIA FESSURA



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-400

Materiali	Alluminio anodizzato / Lama AISI 304
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 10
Fissaggio	Piedini integrati
Lunghezza barriera	362 mm
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Kit magnete opzionale	KACM-ABT200
Peso	450 g

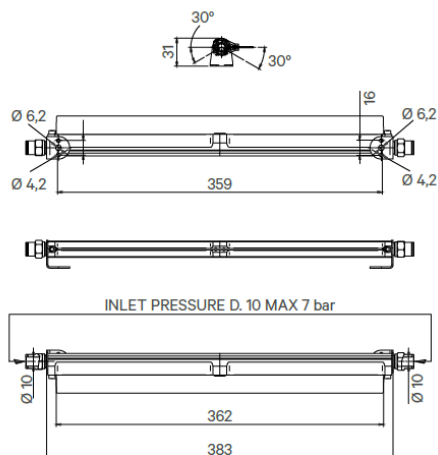


TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI

Pressione bar	CONSUMO NI/min
1	1530
2	1956
3	2720
4	3146
5	3910
6	4760
7	5326

SERIE ABT-600

LAME D'ARIA A DOPPIA FESSURA




CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-600

Materiali	Alluminio anodizzato / Lama AISI 304
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 10
Fissaggio	Piedini integrati
Lunghezza barriera	554 mm
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Kit magneti opzionale	KACM-ABT200
Peso	690 g

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI

Pressione bar	CONSUMO NI/min
1	2295
2	2934
3	4080
4	4719
5	5865
6	7140
7	7989

Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

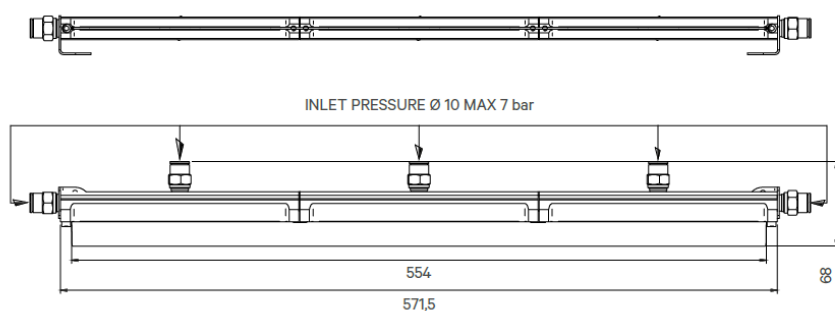

SERIE ABT-800

LAME D'ARIA A DOPPIA FESSURA



CARATTERISTICHE GENERALI - ABT-800

Materiali	Alluminio anodizzato / Lama AISI 304
Attacco alimentazione	Raccordo Ø 10
Fissaggio	Piedini integrati
Lunghezza barriera	745 mm
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Kit magneti opzionale	KACM-ABT200
Peso	900 g

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI

Pressione bar	CONSUMO NI/min
1	2295
2	2934
3	4080
4	4719
5	5865
6	7140
7	7989

Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

