

SERIE STAND-ALONE VRX-100 XTRONIC


RAFFREDDATORI PNEUMATICI A CONTROLLO ELETTRONICO



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

CARATTERISTICHE GENERALI - VRX-100 XTRONIC

Alimentazione	24V DC
Tubo consigliato	Ø 8x1
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Potenza di raffreddamento e prestazioni*	Vedi VRX-100 (pag. 21)
Lunghezza sonda	1 mt
Temperatura	Range -20°C +60°C
Umidità	Range 00% 100% RH
Precisione	0.1°C , 0.1 % RH
Capacità	Max 10A
Potenza bobina	24V - 31W
Sezione fili elettrici	0.75 mm
Peso	760 g

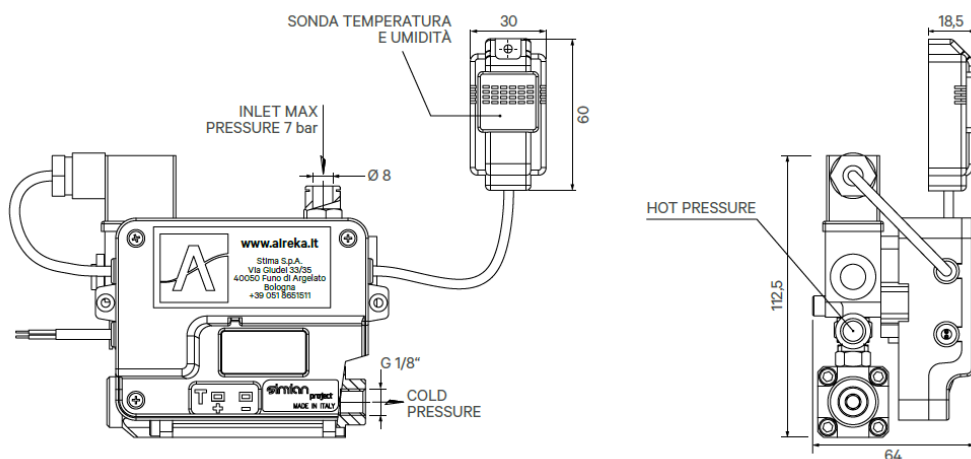

SERIE STAND-ALONE VRX-300 XTRONIC


RAFFREDDATORI PNEUMATICI A CONTROLLO ELETTRONICO



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

CARATTERISTICHE GENERALI - VRX-300 XTRONIC

Alimentazione	24V DC
Tubo consigliato	Ø 10x1
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Potenza di raffreddamento e prestazioni*	Vedi VRX-300 (pag. 22)
Lunghezza sonda	1 mt
Temperatura	Range -20°C +60°C
Umidità	Range 00% 100% RH
Precisione	0.1°C , 0.1 % RH
Capacità	Max 10A
Potenza bobina	24V - 3.1W
Sezione fili elettrici	0.75 mm
Peso	1310 g

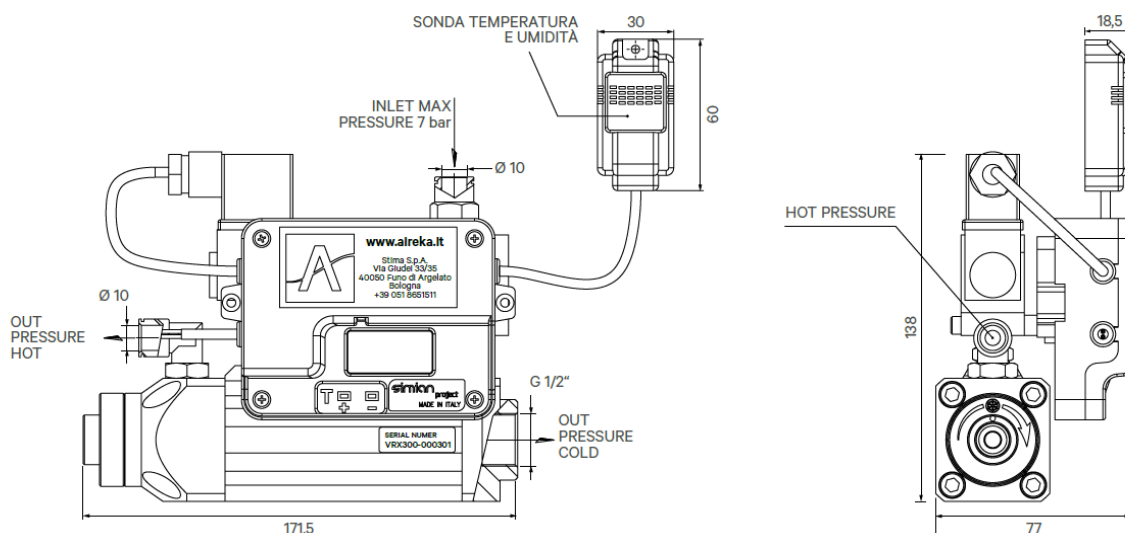

SERIE STAND-ALONE VR-400U XTRONIC


RAFFREDDATORI PNEUMATICI A CONTROLLO ELETTRONICO



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

CARATTERISTICHE GENERALI - VR-400U XTRONIC

Alimentazione	24V DC
Tubo consigliato	Ø 8x1
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Potenza di raffreddamento e prestazioni*	Vedi VR-200U (pag. 16)
Lunghezza sonda	1 mt
Temperatura	Range -20°C +60°C
Umidità	Range 00% 100% RH
Precisione	0.1°C , 0.1 % RH
Capacità	Max 10A
Potenza bobina	24V - 3.1W
Sezione fili elettrici	0.75 mm
Peso	845 g

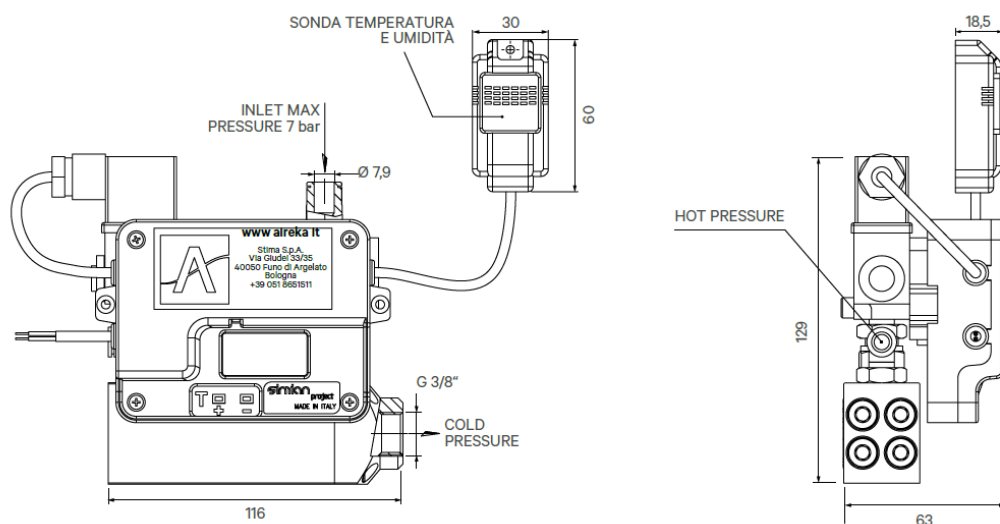

SERIE STAND-ALONE VRX-500 XTRONIC


RAFFREDDATORI PNEUMATICI A CONTROLLO ELETTRONICO



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

CARATTERISTICHE GENERALI - VRX-500 XTRONIC

Alimentazione	24V DC
Tubo consigliato	Ø 10x1
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Potenza di raffreddamento e prestazioni*	Vedi VRX-500 (pag. 23)
Lunghezza sonda	1 mt
Temperatura	Range -20°C +60°C
Umidità	Range 00% 100% RH
Precisione	0.1°C , 0.1 % RH
Capacità	Max 10 A
Potenza bobina	24V - 3.1W
Sezione fili elettrici	0.75 mm
Peso	1430 g

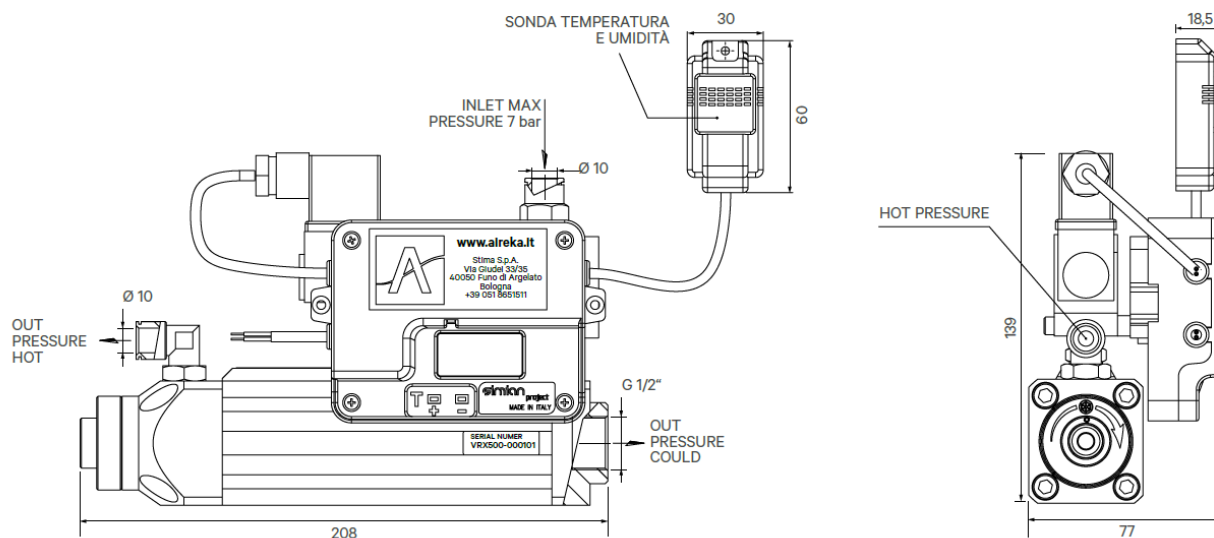

SERIE STAND-ALONE VRX-1000 XTRONIC


RAFFREDDATORI PNEUMATICI A CONTROLLO ELETTRONICO



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

CARATTERISTICHE GENERALI - VRX-1000 XTRONIC

Alimentazione	24V DC
Tubo consigliato	Ø 12x1
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Potenza di raffreddamento e prestazioni*	Vedi VRX-1000 (pag. 24)
Lunghezza sonda	1 mt
Temperatura	Range -20°C +60°C
Umidità	Range 00% 100% RH
Precisione	0.1°C , 0.1 % RH
Capacità	Max 10A
Potenza bobina	24V - 3.1W
Sezione fili elettrici	0.75 mm
Peso	1630 g

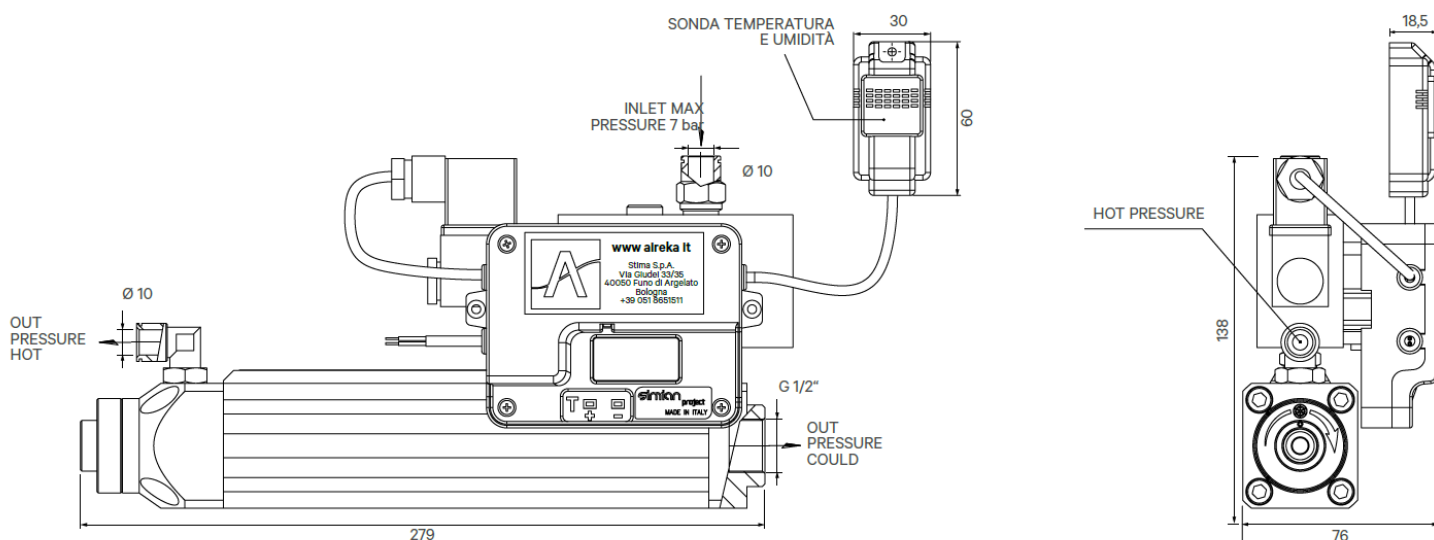

APPLICAZIONI SPECIALI

Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS



VRX300 + KDA
VERSIONE RISCALDATORE



VRX500 MOTION
RAFFREDDATORE CON REGOLAZIONE AUTOMATICA
CONTROLLABILE DA PLC



VRX300 + KDA
RAFFREDDAMENTO DISTRIBUITO



SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ANULARE



KDA
(Kit Distribuzione Area)
Lunghezze a richiesta

COOLER AIR SAVING

SISTEMA BREVETTATO



Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

Un corretto raffrescamento deve necessariamente occuparsi non solo della produzione di aria raffrescata, ma anche di una corretta e virtuosa distribuzione della stessa all'interno dei volumi in gioco.

Per fare questo realizziamo moduli di soffiaggio, raccordi di collegamento in materiale termoplastico tecnico e tubazioni a doppia coibentazione al fine di azzerare le perdite di energia fredda e di ottenere quindi la massima efficacia del nostro impianto di condizionamento


Tutti questi accessori sono totalmente personalizzabili in base a qualsiasi tipo di esigenza.



Filtro per fissaggio estrattore
aria calda anti impurità



Accessori per distribuzione aria raffrescata

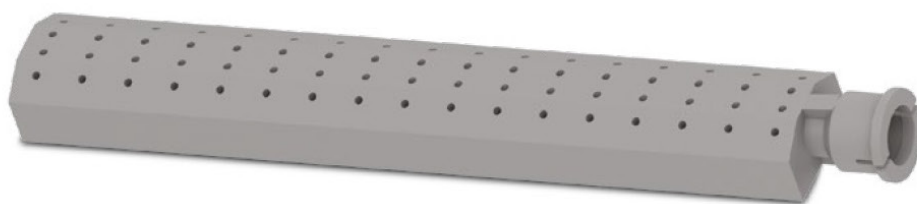

Modulo di soffiaggio personalizzabile per schede elettroniche



Modulo di soffiaggio singolo

