


SERIE VR-200U • USCITA CONVOGLIATA

RAFFREDDATORI PNEUMATICI CON ELEVATE PRESTAZIONI ED INGOMBRI RIDOTTI

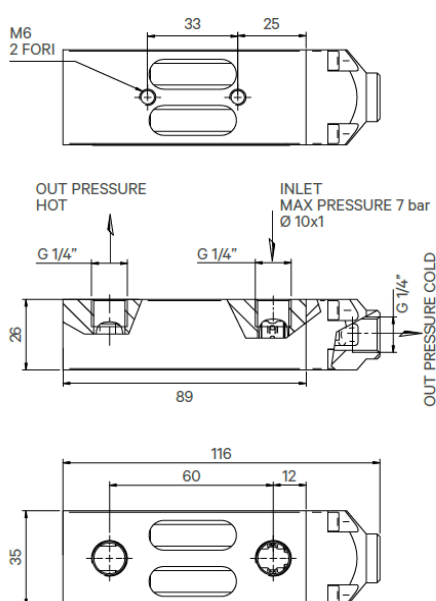

CARATTERISTICHE GENERALI - VR-200U

Materiali	Corpo: Delrin Fusi interni: Ottone
Attacco alimentazione	G-1/4" F
Attacco utilizzo (frazione fredda)	G-1/4" F
Attacco scarico (frazione calda)	G-1/4" F
Tubo consigliato	Ø 8x1
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Potenza di raffreddamento*	264W - 220 Kcal/h - 880 BTUH
Fissaggio	Per mezzo di n° 2 filetti M6 sul corpo
Peso	210 g

* Con alimentazione 7 bar e temperatura d'ingresso 20°C.

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI (con temperatura in ingresso 20°C)


Pressione bar	Temperatura uscita frazione fredda °C	Consumo NL/min	RUMOROSITÀ* DbA
1	-2	64	50
2	-12	106	54
3	-18	148	58
4	-23	188	61
5	-26	230	65
6	-28	270	68
7	-31	308	70

Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

*Test eseguito con parte fredda LOC-LINE
coibentato parte calda tubo l=1 mt.

SERIE VR-400U • USCITA CONVOGLIATA

RAFFREDDATORI PNEUMATICI CON ELEVATE PRESTAZIONI ED INGOMBRI RIDOTTI

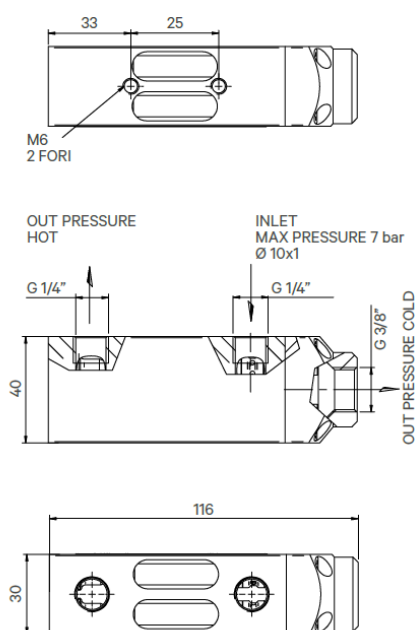

CARATTERISTICHE GENERALI - VR-400U

Materiali	Corpo e coperchio: Delrin Fusi interni: Ottone
Attacco alimentazione	G-1/4" F
Attacco utilizzo (frazione fredda)	G-3/8" F
Attacco scarico (frazione calda)	G-1/4" F
Tubo consigliato	Ø 10x1
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Potenza di raffreddamento*	528W - 440 Kcal/h - 1760 BTUH
Fissaggio kit magnete opzionale	Per mezzo di n° 2 filetti M6 sul corpo
Peso	285 g

* Con alimentazione 7 bar e temperatura d'ingresso 20°C.

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI (con temperatura in ingresso 20°C)


Pressione bar	Temperatura uscita frazione fredda °C	Consumo NL/min	RUMOROSITÀ* DbA
1	-2	128	55
2	-12	212	60
3	-18	296	64
4	-23	376	67
5	-26	460	70
6	-28	540	71
7	-31	616	73

Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

*Test eseguito con parte fredda LOC-LINE coibentato parte calda tubo l=1 mt.

SERIE VR-600U • USCITA CONVOGLIATA

RAFFREDDATORI PNEUMATICI CON ELEVATE PRESTAZIONI ED INGOMBRI RIDOTTI

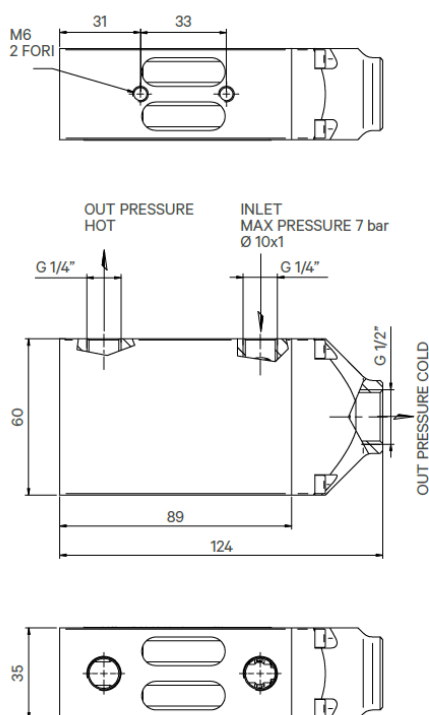

CARATTERISTICHE GENERALI - VR-600U

Materiali	Corpo Delrin Fusi interni: Ottone
Attacco alimentazione	G-1/4" F
Attacco utilizzo (frazione fredda)	G-1/2" F
Attacco scarico (frazione calda)	G-1/4" F
Tubo consigliato	Ø 10x1
Pressione di alimentazione	Max 7 bar
Potenza di raffreddamento*	720W - 600 Kcal/h - 2400 BTUH
Fissaggio	Per mezzo di n° 2 filetti M6 sul corpo
Peso	460 g

* Con alimentazione 7 bar e temperatura d'ingresso 20°C.

TABELLA PRESTAZIONI E CONSUMI (con temperatura in ingresso 20°C)

Pressione bar	Temperatura uscita frazione fredda °C	Consumo NL/min	RUMOROSITÀ* DbA
1	-2	192	58
2	-12	318	64
3	-18	444	68
4	-23	564	72
5	-26	690	75
6	-28	810	78
7	-31	924	80

Primafluid
PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

*Test eseguito con parte fredda LOC-LINE
coibentato parte calda tubo l=1 mt.